## ⑤ 仕　様

| | *ナーセントアップニー* | *ナーセントロール M・L* |
|---|---|---|
| カバー<br>素材 | 表面：ポリエステル100%<br>裏面：耐熱ポリウレタン<br>すべりどめ：塩化ビニール | 表カバー：ポリエステル100%<br>中　袋　：ポリエステル100%<br>（ウーリーストッキネット） |
| クッション<br>素材 | 低密度ウレタン<br>中密度ウレタン<br>ポリエチレン発泡体(芯材) | クッションビーズ：高発泡ポリエチレン樹脂 |
| サイズ<br>及び<br>重量<br>（カバー付） | 230×310×H220mm、重量310g | M：直径150φ×1,500mm、重量590g<br>L：直径200φ×1,680mm、重量1,060g |

## ⑥ お手入れ方法

お手入れの際は、必ずカバーを開けてクッション材を出した後、下表の方法で行ってください。

| | *ナーセントアップニー* | | *ナーセントロール M・L* | |
|---|---|---|---|---|
| | カバー | クッション材 | カバー | クッション材 |
| 洗濯洗剤 | 特に指定なし<br>（柔軟剤使用可） | | 特に指定なし<br>（柔軟剤使用可） | 特に指定なし |
| 洗濯方法 | 40℃以下の水<br>弱水流洗濯機可 | 洗濯不可<br>（アルコール等による清掃不可） | 40℃以下の水<br>洗濯機可 | 40℃以下の水<br>洗濯機可 |
| 乾燥方法 | 日陰干し<br>乾燥機は80℃まで可 | | 乾燥機は80℃まで可 | 乾燥機は80℃まで可 |
| 漂白剤の<br>使用 | 塩素系漂白剤 使用不可。使用頻度を少なくすれば、酸素系漂白剤を薄めての使用可 | | | 酸素系漂白剤 使用可 |

【洗濯上の注意】

●カバー類の洗濯の際は、ファスナーをしっかり閉じておいてください。
ファスナーは、スライダーをファスナー止めのゴムの中に入れておいてください（図1）。開けたままにすると他の衣類を傷つけることがあります。

●洗濯機をご使用の場合は、カバー類はすべて洗濯ネットに入れてください。

●ナーセントロールM・Lのクッション材（中袋のまま）の洗濯は、中袋の傷みを防ぐため、他の洗濯物と一緒にしないで単独で洗ってください（図2）。



図1

図2

●製品の改善・改良のため仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

| 〈販売店〉 | 〈製造元〉<br>アイ・ソネックス株式会社<br>〒702-8004 岡山市中区江並100-7<br>TEL. 086-200-1550　FAX. 086-200-1553 |
|---|---|



体位変換・良肢位保持・床ずれ予防に…

# *ナーセントクッションシリーズ*

*ナーセントアップニー／ナーセントロール M・L*

# 取扱説明書

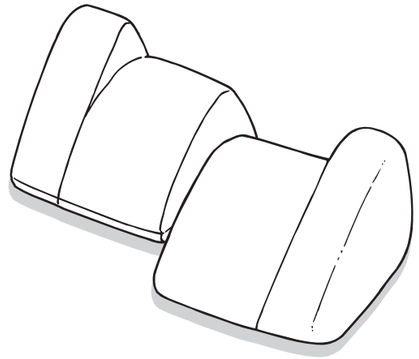

*ナーセントアップニー*

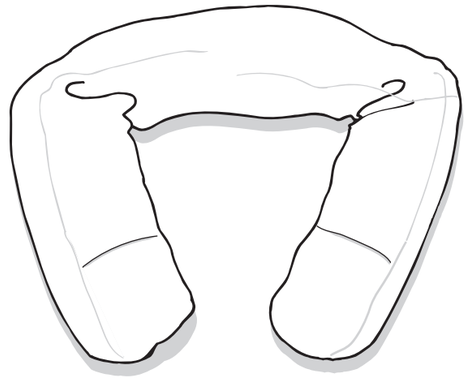

*ナーセントロール M・L*


・形状と各部の名称……P. 2
・材質と特長……P. 2
・ご使用方法……P. 3
・ご使用上の注意……P. 3
・仕様……P. 4
・お手入れ方法……P. 4


このたびは「ナーセントクッションシリーズ」をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書にはナーセントアップニー、ナーセントミニ、ナーセントロールM・Lを正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。

●正しくご使用いただくために、ご使用の前に必ずお読みください。
●必要なときに読めるように大切に保存しておいてください。
●改良のため一部においてこの取扱説明書と異なる場合があります。
　ご不明な点がありましたら、販売店もしくは直接弊社までお問い合わせください。

アイ・ソネックス株式会社

## ① ナーセントクッションシリーズの形状と各部の名称

### *ナーセントアップニー*

重量310g（カバー付）

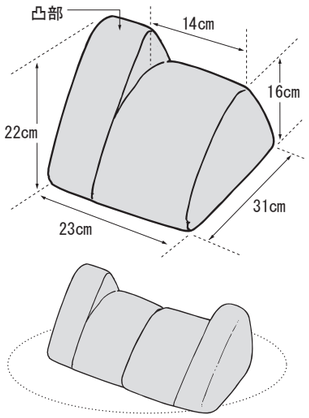




2個1セット

### *ナーセントロール M・L*

Lサイズ（直径2Φ） 重量1,060g（カバー付）




Mサイズ（直径15Φ） 重量590g（カバー付）




## ② ナーセントクッションシリーズの材質と特長

### *ナーセントアップニー*




クッション材
①低密度ウレタン
②中密度ウレタン
③ポリエチレン発泡体（芯材）

主に中密度ウレタンで形成し、膝裏に接触する部分は低密度ウレタンを使用。凸部の芯材はポリエチレン発泡体を使用。




外カバー
④表面：ポリエステル100%
裏面：ポリウレタン防水加工
滑り止め加工

表面はポリエステル素材で、裏面は防水加工を施しています。

### *ナーセントロール M・L*




①クッションビーズ
高発泡ポリエチレン樹脂

抗菌・防臭加工を施した円柱形ビーズです。静電気を発生しない素材ですので、埃をよせつけません。

②中袋
ポリエステル100%
（ウーリーストッキネット）

クッションビーズの入った伸縮性のよい中袋が3袋連結しています。

③外カバー
生地 ポリエステル100%

吸汗性のよい生地を使用していますので、肌触りがソフトです。
さらに、安心してご使用頂けるよう抗菌加工も施しています



## ③ ナーセントクッションシリーズのご使用方法

●ナーセントアップニーは、膝関節や股関節の変形拘縮がある人の症状の進行や、2次障害の発生を予防することを目的にご使用ください。
●ナーセントミニは、腰、踵や脇の間、肩などの圧迫の軽減や、ベッドや車いす上での体位変換や良肢位保持を目的にご使用ください。
また、ナーセントアップニーの高さや角度調整クッションとしてもご使用ください。
●ナーセントロールM・Lは、ベッド上での体位変換や良肢位保持を目的にご使用ください。ナーセントロールMは、車いすでの姿勢保持に使用することもできます。

### 《 *ナーセントアップニー、ナーセントミニ、ナーセントロール M・L* の組み合わせ使用例 》

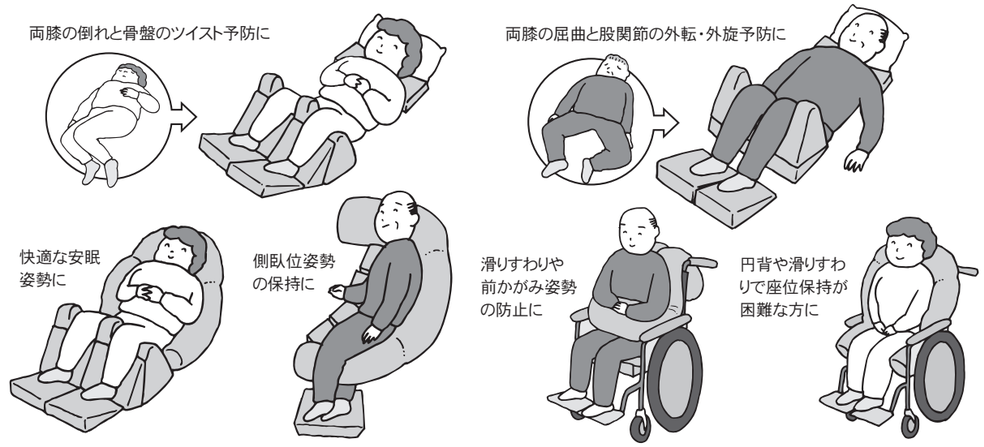


## ④ ご使用上の注意

### *ナーセントアップニー*

●ご利用者の膝下に差し込み、凸部は必ず膝が倒れる方向にあててください。



●ファスナーを開けたまま使用しないでください。

●逆さにして使用したり、膝以外の身体部位には使用しないでください。



●仙骨部に床ずれがある方や発生する危険性のある方は、医師や看護師の指示を仰いでから使用してください。

●アップニーと膝の角度や高さが合わない場合は、ナーセントミニを併用し、高さや角度を使用者に合うように調整してください。

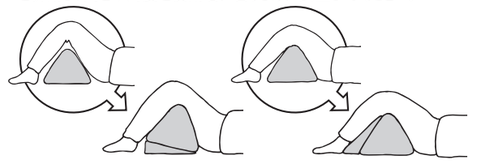

### *ナーセントロール M・L*

●身体とマットレス等との接触圧を軽減するためには、ご利用者の身体の下にナーセントロールを敷き込んで使用してください。

●カバーを外したまま使用しないでください。

●ナーセントロールが車いすからはみ出さないようにしてください。